

TAŚMY

DOPASOWANE DO TWOICH PLANÓW



PODZIAŁ TAŚM

	Typ taśmy	Przeznaczenie	Stosowanie	Czas do usunięcia	Odporność na wilgoć
	Pakowa	Prace biurowe, magazynowe	wewnątrz	-	
	Tynkarska	Elewacje, tynk, beton	wewnątrz i na zewnątrz	-	
	Malarska żółta	prace malarskie	wewnątrz		
	Malarska niebieska	prace malarskie	wewnątrz i na zewnątrz		
	Dwustronna	mocownie wykładzin i lekkich elementów	wewnątrz	-	
	Ostrzegawcza biało czerwona	oznaczanie stref niebezpiecznych	wewnątrz i na zewnątrz	-	
	Ostrzegawcza samoprzylepna biało czerwona	oznaczanie stref niebezpiecznych	wewnątrz i na zewnątrz	-	
	Ostrzegawcza żółto czarna	oznaczanie stref niebezpiecznych	wewnątrz i na zewnątrz	-	
	Naprawcza szara	naprawianie, łączenie	wewnątrz i na zewnątrz	-	
	Naprawcza pomarańczowa	naprawianie, łączenie	wewnątrz i na zewnątrz	-	
	Naprawcza CAMO	naprawianie, łączenie w warunkach outdoorowych	wewnątrz i na zewnątrz	-	
	Malarska WASHI żółta	prace malarskie	wewnątrz i na zewnątrz		
	Malarska WASHI fioletowa	prace malarskie	wewnątrz		
	Malarska WASHI zielona	prace malarskie	wewnątrz i na zewnątrz		
	Folie z taśmą	prace malarskie			



NEO
TOOLS

1+1 GRATIS

TAŚMA PAKOWA

40m
46mm

**SUPER
DURABLE**

- 1. Taśma pakowa
- 2. Packing tape
- 3. Цупина
- 4. Płótno pakujące
- 5. Самикле пакункова
- 6. Klej do pakowania
- 7. Bando / emballage
- 8. Packings
- 9. Căștia împachetării
- 10. Tapes adhésives
- 11. Blistra z gipsu
- 12. Taka za pakowanie
- 13. Bando / emballage
- 14. Packings
- 15. Căștia împachetării
- 16. Tapes adhésives
- 17. Blistra z gipsu
- 18. Taka za pakowanie


Taśma pakowa brązowa

56-055; 56-056; 56-057

SUPER DURABLE

Cechy techniczne:

- pakowa brązowa
- grubość 40 mic
- wykonana z OPP FILM- odporność na rozerwanie, przebicie i ścieranie, duża wytrzymałość przy małej grubości oraz kleju akrylowego- dobra odporność na UV i starzenie

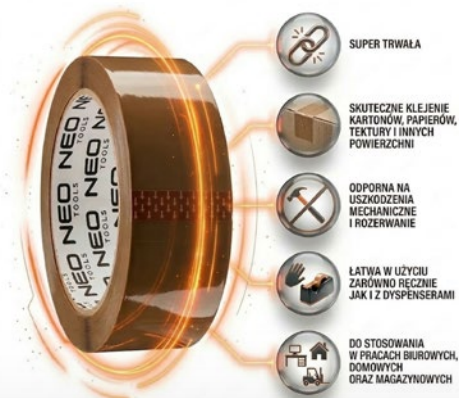

56-055

56-056

56-057

1+1

40m
↓48mm

50m
↓50mm

100m
↓50mm


Taśma pakowa przezroczysta

56-058; 56-059

SUPER DURABLE

Cechy techniczne:

- pakowa przezroczysta
- grubość 40 mic
- wykonana z OPP FILM- odporność na rozerwanie, przebicie i ścieranie, duża wytrzymałość przy małej grubości oraz kleju akrylowego- dobra odporność na UV i starzenie

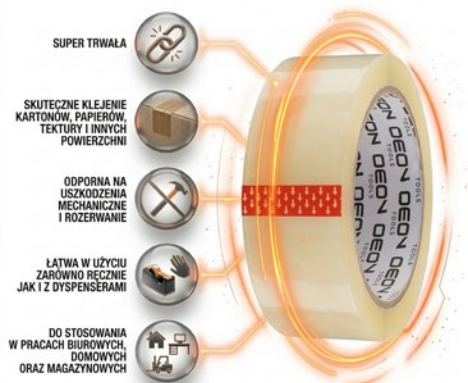

56-058

56-059

1+1

40m
↓48mm

50m
↓50mm

Та́рма тынкарска

Masking tape

Стрічка захисна штукагерка

NEO
TOOLS

20m
48mm



weather
proof



**SUPER
STRONG**



P906692 022373

56-080

EXTREME ■■■

Taśma tynkarska pomarańczowa

56-060; 56-061

Cechy techniczne:

- tynkarska pomarańczowa
- wykonana jest z wytrzymałej folii polietylenowej (PE film), zapewniającej wysoką odporność na wilgoć, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, warstwa klejąca oparta na kleju hot-melt gwarantuje mocne i stabilne przyleganie do różnego rodzaju powierzchni, w tym tynków, betonu, cegły i elementów elewacyjnych na zewnątrz i wewnątrz



SUPER DURABLE



56-055

40m
48mm

56-056

50m
50mm





Taśma malarska papierowa

NEO TOOLS

Masking tape
Стрічка мулярська

50m
48mm



3 days

SOFT PRECISION

8906692692441

neo-tools.com

58-067

EXTREME

Taśma malarska papierowa

Masking tape
Стрічка мулярська

50m
48mm



14 days

PRECISION

EXTREME

NEO TOOLS
NEO TOOLS
NEO TOOLS
NEO TOOLS
NEO TOOLS

Taśma malarska papierowa żółta

56-062; 56-063; 56-064; 56-065; 56-066; 56-067

SOFT
PRECISION

3 days

Cechy techniczne:

- malarska papierowa żółta
- grubość 140±10 mic
- do wewnątrz, 3-dniowa
- wykonana z papieru krepowego o zwiększonej elastyczności, dopasowujący się do zaokrągleń i nieregularnych kształtów oraz kleju kauczukowego o wysokiej przyczepności początkowej



56-062 56-063 56-064

1+1

25m
↓25mm

50m
↓25mm

25m
↓38mm

56-065


56-066

56-067

50m
↓38mm

25m
↓48mm

50m
↓48mm

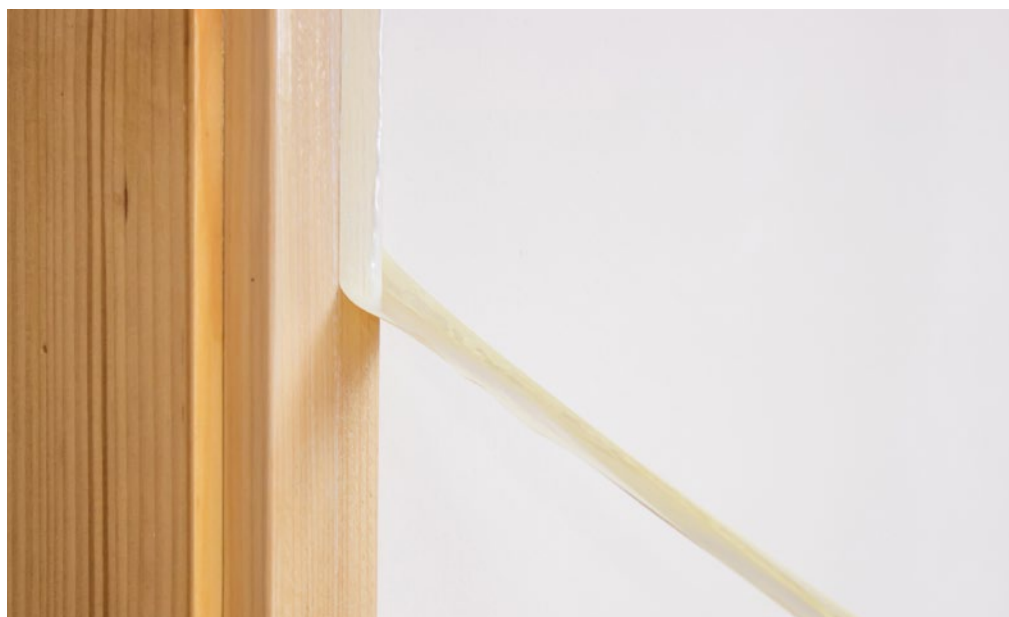

Taśma malarska maskująca niebieska

56-068; 56-069; 56-071; 56-072; 56-073

Cechy techniczne:

- malarska maskująca niebieska
- grubość 100±10 mic
- odporna na UV
- na zewnątrz i wewnątrz
- rekomendowana do usunięcia do 14 dni
- wykonana z papieru krepowanego charakteryzującego się dobrą elastycznością oraz możliwością dopasowania do nierównych i zakrzywionych powierzchni oraz kleju akrylowego o kontrolowanej przyczepności, odporność na promieniowanie UV



PRECISION

UV
protection

14 days



56-068

25m
↓25mm

56-069

50m
↓25mm

56-071

25m
↓38mm

56-072

50m
↓38mm

56-073

25m
↓48mm





Taśma dwustronna

56-074; 56-075; 56-076

DOUBLE
SIDED



Cechy techniczne:

- dwustronna
- wykonana folia polipropylenowa PP (wysoka wytrzymałość, odporność na rozciąganie), klej hot-melt o wysokiej sile klejenia oraz papier bawełniany łatwy do odrywania



SUPER PRZYZCZEPNA
MOCNY CHWYT NA KAŻDEJ
POWIERZCHNI



**SKUTECZNE
MOCOWANIE**
DOKŁADZIN PODŁOGOWYCH,
DYWANÓW,
ELEMENTÓW
LEKKICH I ŚREDNICH



**ŁATWA I PROSTA
W APLIKACJI**



**DO STOSOWANIA
WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ**



56-074

5m
150mm

56-075

25m
150mm

56-076

50m
150mm






Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

56-077

Cechy techniczne:

- ostrzegawcza
- biało-czerwona
- wykonana polietylen (PE) o wysokiej elastyczności i odporności na rozciąganie



SUPER
VISIBLE

100m
150mm




Taśma ostrzegawcza samoprzylepna czerwono-biała

56-078

Cechy techniczne:

- ostrzegawcza, samoprzylepna
- czerwono-biała
- wykonana z folii PVC, zapewniającej zwiększoną elastyczność oraz odporność na zarysowania i uszkodzenia podczas użytkowania. Warstwa klejąca na bazie mocnego kleju akrylowego zapewnia trwałą przyczepność do powierzchni takich jak beton, metal, płytki, tworzywa sztuczne oraz malowane podłoża



SUPER
VISIBLE



33m
150mm



Taśma ostrzegawcza żółto-czarna



56-079

SUPER
VISIBLE

500m
175mm

Cechy techniczne:

- ostrzegawcza
- żółto-czarna
- wykonana polietylen (PE) o wysokiej elastyczności i odporności na rozciąganie

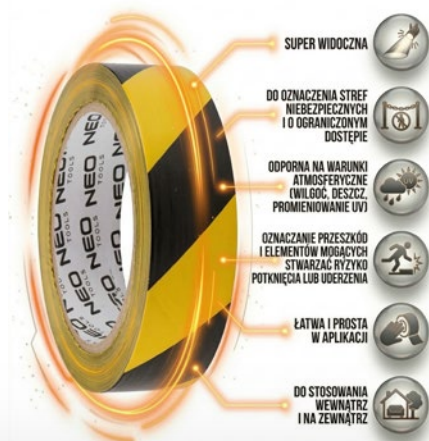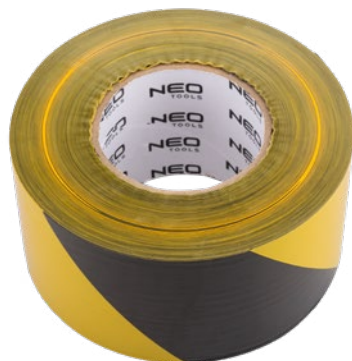



Taśma naprawcza

ORANGE DUCT TAPE

NEO
TOOLS

10m
150mm



SUPER
STRONG



EXTREME

Taśma naprawcza

56-080; 56-081; 56-082

**SUPER
STRONG**



Cechy techniczne:

- naprawcza
- grubość 170 mic
- wykonana na bazie folii polietylenowej (PE), wzmocnienie siatka zbrojąca zwiększająca odporność mechaniczną oraz mocny klej hot-melt zapewniający wysoką przyczepność szara



56-080

10m
↑
150mm

56-081

25m
↑
150mm

56-082

50m
↑
150mm

Taśma naprawcza EXTREME ORANGE

56-085;

**SUPER
STRONG**



Cechy techniczne:

- naprawcza
- grubość 170±10 mic
- wykonana z folii polietylenowej (PE), siatki zbrojącej zwiększająca odporność mechaniczną oraz mocnego kleju hot-melt zapewniającego wysoką przyczepność



10m
↑
150mm

Taśma naprawcza EXTREME CAMO

56-086

SUPER
STRONG



10m
150mm

Cechy techniczne:

- naprawcza
- grubość 170±10 mic
- wykonana z folii polietylenowej (PE), siatki zbrojącej zwiększającą odporność mechaniczną oraz mocnego kleju hot-melt zapewniający wysoką przyczepność





Tašma malarska
WASHI / JAPONSKA
Washi masking tape
Malarska strička aauli
NEO TOOLS
50m
24mm
14 days
SOFT PRECISION
UV PROTECTION

Tašma malarska
WASHI / JAPONSKA
Washi masking tape
Malarska strička aauli
NEO TOOLS
50m
24mm
14 days
CLEAN EDGES
PRECISION
UV PROTECTION
EXTREME
neo-tools.com
88-110

NEO TOOLS
WASHI JAPON
Malarska strička
500ml
14 days

Taśma malarska japońska - washi

56-110; 56-111; 56-112

Cechy techniczne:

- malarska japońska - washi
- odporna na UV
- grubość 100±10 mic
- wykonana z papieru washi – cienki, wytrzymały, odporny na rozciąganie oraz kleju akrylowego o kontrolowanej sile przyczepności, dobra odporność na UV i starzenie



CLEAN
EDGES
PRECISION

14 days

UV
protection



56-110

50m
↑24mm

56-111

50m
↑36mm

56-112

50m
↑48mm

Taśma malarska japońska - washi delikatna

56-120; 56-121; 56-122

Cechy techniczne:

- malarska japońska - washi
- odporna na UV
- grubość 100±10 mic
- wykonana z papieru washi – cienki, wytrzymały, odporny na rozciąganie oraz kleju akrylowego o kontrolowanej sile przyczepności, dobra odporność na UV i starzenie



SOFT
PRECISION

30 days

UV
protection



56-120

50m
↑24mm

56-121

50m
↑36mm

56-122


50m
↑48mm

Taśma malarska japońska – washi

56-130; 56-131

Cechy techniczne:

- malarska japońska – washi
- odporna na UV
- grubość 100±10 mic
- wykonana z papieru washi – cienki, wytrzymały, odporny na rozciąganie oraz kleju akrylowego o kontrolowanej sile przyczepności, dobra odporność na UV i starzenie

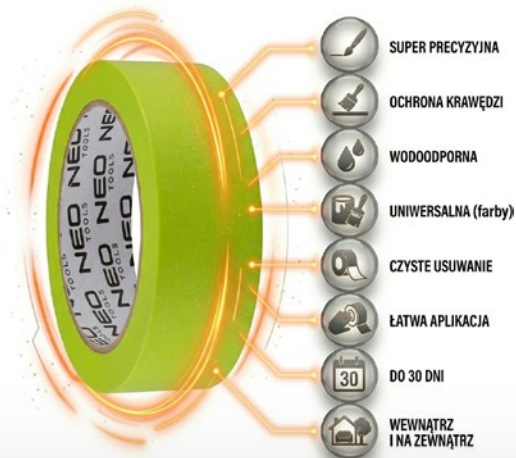

ALL
PAINT
PRECISION

30 days

UV
protection



56-130

50m
36mm

56-131

50m
48mm





Folia malarska z taśmą washi

56-100; 56-101

with
WASHI
TAPE

excellent
static

Cechy techniczne:

- taśmą washi o szerokość 1,5 cm
- wykonana z wysokiej jakości folii HDPE chroni meble i podłogi przed farbą, kurzem i zabrudzeniami, a precyzyjna taśma washi umożliwi idealne, czyste krawędzie bez podcieków



56-100

15m
↓ 1,5m

56-101

15m
↓ 2,7m




Taśma malarska



Czy wiesz, że taśmę malarską najlepiej odrywać pod kątem ok. 45° do powierzchni?

Zmniejsza naprężenie na krawędzi i zapobiega jej odrywaniu.



Taśma malarska



Taśmę najlepiej usunąć do 24 godzin od malowania (jeśli producent nie podaje inaczej).

Po dłuższym czasie klej może się mocniej związać z podłożem.



Taśma malarska



Najlepiej zdejmować taśmę gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna lub tylko „sucha w dotyku”.

Zapobiega pękaniu i odrywaniu krawędzi farby.



Taśma washi



Czy wiesz, że taśma washi pozwala uzyskać bardzo ostre linie malarskie...

Precyzyjne wykończenie dla dekoracyjnych wzorów i geometrii.



Taśma malarska



Jeśli farba zdążyła wyschnąć, delikatnie natnij jej krawędź nożykiem przed odrywaniem taśmy.

Oddziela film farby od taśmy i zapobiega jej podrywaniu.



Taśma tynkarska



Przy pracach elewacyjnych taśmę warto dociskać wzdłuż krawędzi przed nałożeniem tynku.

Zapobiega podchodzeniu zaprawy.



Taśma malarska



Przed naklejeniem taśmy zawsze odtłuść i oczyść powierzchnię.

Kurz i tłuszcz powodują podciekanie farby pod taśmę.



Taśma tynkarska



Taśmy zewnętrzne najlepiej usuwać zaraz po zakończeniu prac, zanim zaprawa zwiąże.

Łatwiejsze odklejanie.



Taśma malarska



Po przyklejeniu dociśnij krawędź taśmy szpachelką lub kartą plastikową.

Uszczelnia krawędź i zapobiega „podlewaniu” farby.



Taśma dwustronna



Czy wiesz, że powierzchnia powinna być czysta i odtłuszczonea...

Maksymalna przyczepność.



Taśma malarska



Nie odrywaj taśmy gwałtownie – ciągnij powoli i równomiernie.

Szybkie szarpnięcie zwiększa ryzyko uszkodzenia powłoki.



Taśma dwustronna



Pełną wytrzymałość wiele taśm dwustronnych osiąga po kilku godzinach docisku.

Lepsza trwałość montażu.



Taśma malarska



Taśmę nakładaj w krótkich odcinkach (ok. 20–30 cm).

Ułatwia utrzymanie prostej linii i dokładne dociskanie.



Taśma dwustronna



W przypadku cięższych elementów warto mocno dociśnąć taśmę przez kilka sekund.

Lepsza aktywowanie kleju.



Taśma malarska



Na świeżo pomalowanej powierzchni używaj taśmy o niskiej sile klejenia.

Chroni świeżą farbę przed uszkodzeniem.



Taśma malarska / washi



Jeśli malujesz dwa kolory ściany, najpierw pomaluj kolor bazowy, potem taśmą i drugi kolor.

Idealnie czysta linia kolorów.



Taśma malarska



Cienką warstwę farby możesz przeciągnąć najpierw po krawędzi taśmy kolorem bazowym.

Uszczelnia krawędź i eliminuje podcieki.

